




Baja Temperatura

PA - Pasta Blanca

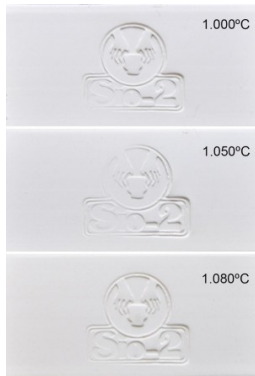

PA

Ref.10 400 001 | EAN: 8422830104017

Pasta blanca

Pasta blanca especial para torno y modelado de alta calidad. Pasta muy polivalente y apreciada por su finura, plasticidad y regularidad. Destaca su compensada proporción de carbonato cálcico que le confiere mayor estabilidad respecto a las pastas tradicionales de loza, presentando además unos coeficientes de dilatación idóneos para los esmaltes estándares de alfarería, tanto en mono como en bicocción. Disponible en pasta plástica extrusionada con diferentes humedades para su aplicación en los distintos procesos de conformado.

Temperatura de cocción (bizcocho): **1050-1080°C**

Humedad (torno): 20%

Plasticidad (IP Atterberg): 16

Calcimetría (CaCO₃): 17%

Contracción secado: 6.8%

Contracción cocción (1050°C): -0.4%

Porosidad (absorción de agua 1050°C): 12.3%

Resistencia mecánica en seco: 5.1 N/mm²

Resistencia mecánica cocido (1050°C): 27.8 N/mm²

Coeficiente dilatación (25-500°C): $79.1 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

 Envasada |  12.5 kg